
MADE IN ITALY

CARRELLONI
PIANALE FISSO
SERIE 140 CA

DI SERIE

- Pianale in lamiera striata
- Impianto luci completo (posizione frecce stop)
- Fiancate laterali in lamiera stampata con bordino ad alta resistenza
- Traversine a V che permettono di raddoppiare i punti d'appoggio, zona cingolo
- Sporgenza imperiale posteriore omologata per la circolazione su strada

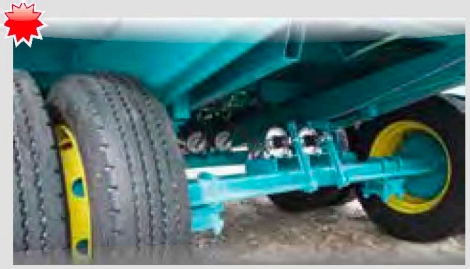

** sospensioni balestrato cantilever*

OPTIONAL

- **Asse posteriore autosterzante** con bloccaggio idraulico

- **RUOTE** in alternativa a preventivo
  Singole: (445/45 R 19.5) - (425/65 R 22.5 u.) (385/65 R 22.5) - (355/50 R 22.5) - (500/45 R 22.5) - (550/45 - 22.5) - (500/60 - 22.5)
  Gemellate: (215/75 R 17.5) - (245/70 R 17.5) (265/70 R 17.5)

ACCESSORI VEDI PAG. 12

NEW

REALIZZATO PER TRASPORTO ROTOBALLE E SUPERPRESSE IN PARTICOLARE CON "VIA LE CORDE"



OMOLOGATO



46° 1979 | 2025

BIASSE CON SOSPENSIONI BALESTRATO A CANTILEVER pianale fisso

Omologato **Q.li 140** - Ruote singole o gemellate

MODELLO	DIMENSIONE PIANALE	INGOMBRO MAX	H P. CARICO (RUOTE GEM.)	TARA KG	PORTATA COMPLESSIVA		RUOTE		EURO
					OMOLOG. Q.LI	POTENZ. Q.LI	SINGOLE	GEMELLATE	
FRENATURA: PNEUMATICA									
MN 140 CA	650 X 250	947 X 255	cm. 96	2700	140	140	435/50 R 19.5 u.	235/75 R 17.5 u.	
MN 140 CA	800 X 250	1097 X 255	cm. 96	3100	140	140	435/50 R 19.5 u.	235/75 R 17.5 u.	
FRENATURA: IDRAULICA									
MN 140 CA	650 X 250	947 X 255	cm. 96	2700	140	140	435/50 R 19.5 u.	235/75 R 17.5 u.	
MN 140 CA	800 X 250	1097 X 255	cm. 96	3100	140	140	435/50 R 19.5 u.	235/75 R 17.5 u.	

* N.B.: SPECIFICARE IL TIPO DI OCCHIONE AL MOMENTO DELL'ORDINE.

EMME ENNE