
MADE IN ITALY

CARRELLONI
TRIASSE
SERIE 300 RI

DI SERIE

- Pianale in lamiera striata
- Impianto luci completo (posizione frecce stop)
- Fiancate laterali in lamiera stampata con bordino ad alta resistenza
- Traversine a V che permettono di raddoppiare i punti d'appoggio, zona cingolo
- 1° e 3° asse autosterzante con bloccaggio idraulico

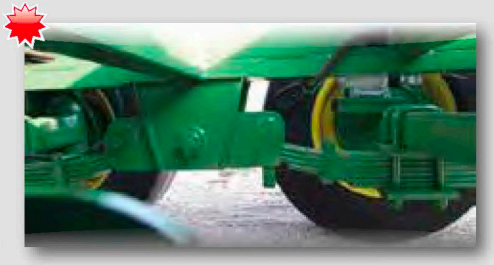

Sospensione a tandem balestrato

OPTIONAL

- Timone idroammortizzato
- Distributore laterale per azionamento rampe di carico
- **RUOTE** in alternativa a preventivo **Singole:** (445/45 R 19.5 u.) (400/60 - 15.5 n.) - (19.0/45 -17 n.) (500/45 - 22.5 n.) - (495/45 R 22,5) (560/45 R 22,5) - (500/50 R 17) **Gemellate:** (245/70 R 17.5 u.) - (245/70 R 19,5) (265/70 R 19,5) - (285/70 R 19,5)

ACCESSORI VEDI PAG. 12





46° 1979|2025

TRASPORTO CINGOLATI E ROTOBALLE PIANALE PARTE POSTERIORE INCLINATA CON RAMPE IDRAULICHE TRIDEM BALESTRATO ASSE ANTERIORE E POSTERIORE AUTOSTERZANTE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO Omologato **Q.li 200** - Ruote singole o gemellate

MODELLO	DIMENSIONE PIANALE	INGOMBRO MAX	H P. CARICO (RUOTE GEM.)	TARA KG	PORTATA COMPLESSIVA		RUOTE		EURO
					OMOLOG. Q.LI	POTENZ. Q.LI	SINGOLE	GEMELLATE	
FRENATURA: PNEUMATICA									
MN 300 RIP	950 X 255	11450 X 255	cm. 98	5700	200	220	-	235/75 R 17.5 u.	
							435/50 R 19.5 u.	-	
FRENATURA: IDRAULICA									
MN 300 RIH	950 X 255	11450X 255	cm. 98	5700	200	220	-	235/75 R 17.5 u.	
							435/50 R 19.5 u.	-	

* N.B.: SPECIFICARE IL TIPO DI OCCHIONE AL MOMENTO DELL'ORDINE.

EMME ENNE